

Hemtex
Fasadskyltar
2020


OBS! Innan produktion ska alltid ett korrektur godkännas av beställaren av fasadlogon.

I de flesta fall används logon inverterad- stäm av med fastighetsägaren / ev. beställare.

Fristående bokstäver: Allmänt för samtliga skyltar, med separata bokstäver. Bokstavstomme tillverkad av svartlackerad aluminium. Front av 3 mm vit akrylplast.
H650x3790 mm Profil 8 alt 9. 50% täckt.
Invändigt belyst av erforderligt antal dioder.

Separata bokstäver invändigt belysta av lysdioder. Monteras på ram i fasadfärg alternativt separatmonteras mot fasad frihängande monterats mot ram och pendlas ner från tak.

Djup på bokstav 80 mm.

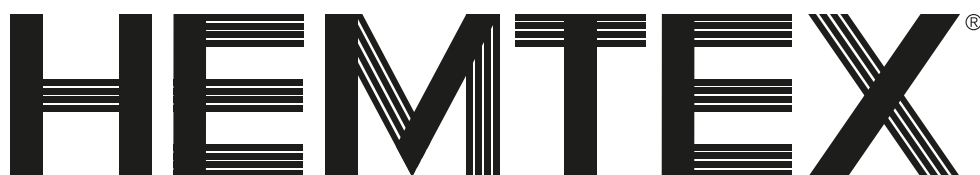The logo consists of the word "HEMTEX" in a bold, sans-serif font. Each letter is filled with horizontal lines, creating a striped effect. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'X'.


Notera att skylten ska ha vita bokstäver.

**Skyltlådor:
H880x2380 mm**

Allmänt för samtliga skyltar.
Stomme och list tillverkad av svartlackerad aluminium . Front av 3 mm svart akrylplast med infälld 10 mm djup reliefbokstav av vit akrylplast.
Invändigt belyst av erforderligt antal dioder.

Djup på skylt 80 mm.
RAL 9017. Gloss 30.

Hemtex logotype

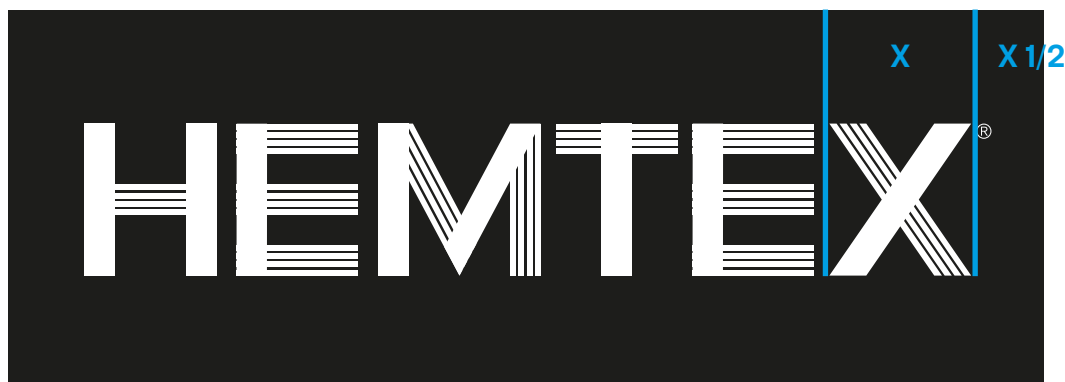

Flaggskylt:
H220x800 mm

Allmänt för samtliga skyltar.
Stomme och list tillverkad av svartlackerad aluminium . Front av 3 mm svart akrylplast med infälld 10 mm djup reliefbokstav av vit akrylplast.
Invändigt belyst av erforderligt antal dioder.

Djup på skylt 80 mm.
RAL 9017. Gloss 30.

Väggfäste i heltäckande plåt
RAL 9017. Gloss 30.

Hemtex logotype

